

硬い塗装でキズに強い!

床板

[キズつかースシリーズ]

表面塗装の
硬度6H

[ヒノキ]

今回新発売の「ハードコート床板」は
ヒノキ=6H、スギ=1Hまで硬くしました

価格据え置きまで
新発売!!

NITTO
HARD COATING
6H

キズつかース


ハード・コーティング・シリーズ

■ハード・コート塗装ライン



(工場面積 700坪)

■従来品と「キズつかース」の塗布量比較「キズつかース」は従来の約5倍の塗布量です

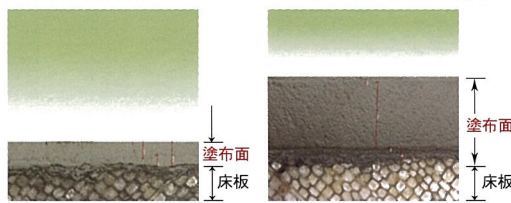

▲従来の床板の塗布

▲「キズつかース」の塗布
(上記の写真は電子顕微鏡で撮影)

調査対象有害化学物質

- | | |
|----------------|--------------------|
| 01.ホルムアルデヒド | 08.クロルピリホス |
| 02.トルエン | 09.テトラデカン |
| 03.キシレン | 10.ノナール |
| 04.パラジクロロベンゼン | 11.フタル酸ジ-2-エチルヘキシル |
| 05.エチルベンゼン | 12.ダイアジノン |
| 06.ステレンモノマー | 13.アセトアルデヒド |
| 07.フタル酸-n-ジブチル | 14.フェノカルブ |

「キズつかース」の塗料には、
上記の有害14物質は使用されていません。

■ヒノキ床板の高硬度塗装仕様の特徴

試験項目	試験要領	従来の仕様	高硬度仕様
鉛筆硬度試験	JIS K-5600試験機横向き(破れ)	6B ~ 5B	6H以上
摩耗試験	JAS A1435研磨紙 1kg 500回転止め1/2回転	200回転以下	500回転以上

製造元

NITTO LAMINATED WOOD
NITTO CO., LTD. **株式会社 日東**
JAS認定工場(JPIC-FL58)

本社 〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町2130-1
TEL 0986-24-2323 FAX 0986-24-2365
ホームページ www.k-nitto.co.jp

販売元

日東フローリング株式会社
出張所 東京・千葉・奈良・高知・福岡