

直貼りフローリングの保管・施工について

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
ニットの直貼りフローリングは、空気中の水分を吸収又は放出する働きがあります。
その結果として「膨張」「収縮」などを生じ施工状況によっては、不具合を引き起こす場合があります。
より良い仕上がりにつなげる為に、下記要領に則って施工して下さい。
尚、当製品は内装用です。外装には使用しないで下さい。

保管上の注意


- 水がかかりやすい箇所、湿気の強い箇所、直射日光のあたる場所での保管はさけて下さい。

施工前の注意

- 施工一週間前に開封し、環境になじませてから施工開始して下さい。
- 無垢フローリングは、一枚一枚色柄が違いますので、貼り始める前に**仮並べをし、色・柄のバランスをとって**から施工して下さい。

施工上の注意

- モルタル下地の場合、**モルタルは十分に乾燥し含水率を5%以下にしてから施工**して下さい。
(乾燥が十分でないと、湿気により製品の突上げ・あばれ・形状変化等を引き起こす原因となります)
- 又、下地の凹凸(不陸)が大きかったり、下地面にゴミやほこりが残っている場合接着不良の原因となり、踏み鳴りを招きますので、充分なご注意をお願いします。
凹凸(不陸)は、1mで2mm以内とし、不陸がそれ以上の場合は必ず事前に補修して下さい。
- 結露し易い場所・地域でのご使用はご遠慮下さい。
- 接着剤は、**直貼り専用のウレタン系接着剤かエポキシ系接着剤**をご使用下さい。
又、接着剤は専用のクシ目ゴテで塗り広げ、塗り残しやかすれた部分がないようにして下さい。
施工場所の**気温が低い場合(5℃以下)は、硬化不良をまねきますので、施工は差し控えて**下さい。
- フローリング材貼付時は、**軽く突きつける程度に施工**して下さい。あまりきつく突きつけるとモルタル等の湿気により突き上げが起こる恐れがあります。突きつけには、専用の白ゴムハンマーをご使用下さい。
- フローリング材と壁面は、**必ず3mm以上の隙間をあけて施工**して下さい。
- 表面は、独自の塗料で仕上げがしてありますので、**塗料の重ね塗りは絶対にしないで**下さい。
又、無塗装で購入され、施工後塗装をされる場合は**実と実の間に塗料が入り込まないように**充分ご注意ください。(塗料が入り込むと、実と実とがくっつき将来、実が割れることがあります。)
- 施工終了後は、必ず養生**して下さい。養生テープは必ず専用の床養生テープを使用し、**フローリングには直接貼らないで下さい。(床養生テープを直接貼り付けるとフローリングの塗膜が剥がれるおそれがあります。)**

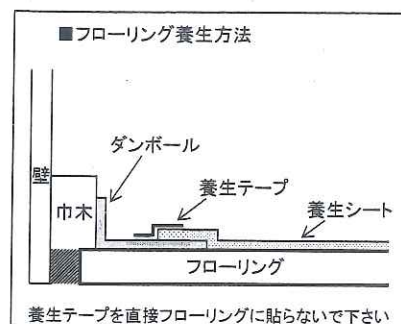

NITTO

株式会社日東

JAS認定工場
JPIC-FL58

本社：〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町 2130-1 TEL(0986)24-2323 FAX(0986)24-2365
東京出張所：TEL 080-8395-7010 高知出張所：TEL 090-4977-8767
千葉出張所：TEL 090-3071-4795 福岡出張所：TEL 090-5489-8633
奈良出張所：TEL 090-8419-9544

1406.5000