

YUKADAN

- 室内で燃焼しないので、一酸化炭素が発生せず、空気を汚さないクリーンな暖房。
- 床の熱によりダニの発生やカビなどを抑え、アトピーにもなりにくい。
- 輻射放熱式なので、部屋の温度が床から天井までほぼ均一な理想的暖房設備。



POKAPOKA_{kun}

ムク床暖房


フローリングの特長

- 含水率を約7%（通常12%）に仕上げ、熱による収縮・ソリを抑制。
- 床板はムクフローリングなので、ホルマリンなどの有害物質を一切含まず健康的。
- 電気式熱源、温水式熱源のどちらにも使用できますが、温水式や電気式の小根太タイプには使用しないで下さい。
- 床暖房対応フローリングは、スロープ加工（特殊加工）により板の収縮時に、すき間やゴミが目立たず、釘も見えない。


スロープ加工特長

- すき間が目立たない
- ゴミが目立たない
- 釘が見えない

スロープ加工したフローリング



温度分布の比較

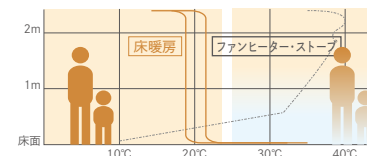

電気式床暖房対応フローリング施工手順

①発熱フィルムを敷き詰める → ②配線工事をする → ③コントローラーと熱源を接続する

④フローリングを施工する → ⑤床暖房システム完成

※合板の捨て貼りを必ずして下さい。捨て貼りは踏み鳴り防止と防湿・断熱の効果があります。

施工断面図

発熱フィルム
日東床暖房対応フローリング
合板(捨て貼り)
根太 断熱材 根太
下地材

施工上の注意

- ①熱源の小根太タイプには絶対使用しないで下さい。(45mm以上の根太に1枚1枚しっかりと固定して下さい)
- ②糊釘併用で施工し、根太に床暖房専用の耐熱性接着剤で固定し、さらに50mm以上のスクリーニングで根太にしっかりと固定して下さい。
- ③サイド用とは、熱源以外の周辺で使用するためのフローリングです。床暖房用と実加工は同じですが、床暖房用(含水率7%)とサイド用(含水率12%)は混用しないようお願い致します。

床暖房用 ひのき

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

通常のフローリングは、含水率を 12% で仕上げてありますが、床暖房用は含水率 7% で仕上げてあります。又、スロープ加工により板の収縮時に隙間やゴミが目立たず釘も見えません。【無塗装・自然塗装は特注にて 20 坪以上より受け承ります】

※サイド用とは、熱源以外の周辺で使用するためのフローリングです。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。

ヒノキシリッド (無節) 1 枚板 (O.P.C) タイプ 1,820




PYHF-2115HAW (床暖房用) 無 目

[規格] 15×102×1,820
[入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束
[定価] 85,200円 / 2 束 1

PSHF-4115HAW (サイド用) 無 目

[規格] 15×102×1,820
[入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束
[定価] 79,800円 / 2 束 1



無 無塗装対応可 自 自然塗装対応可

ヒノキユニ (無節) たて継ぎ (ユニ) タイプ 1,820



PYHS-615HAW (床暖房用) 無 目

[規格] 15×102×1,820
[入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束
[定価] 51,400円 / 2 束 1

PSHS-1615HAW (サイド用) 無 目

[規格] 15×102×1,820
[入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束
[定価] 46,000円 / 2 束 1



ヒノキシリッド (上小節) 1 枚板 (O.P.C) タイプ 1,820
(小さい節・埋木あり)



PYHF-1115HAW (床暖房用) 無 目

[規格] 15×102×1,820
[入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束
[定価] 60,900円 / 2 束 1

PSHF-3115HAW (サイド用) 無 目

[規格] 15×102×1,820
[入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束
[定価] 55,500円 / 2 束 1



ヒノキユニ (丸節) たて継ぎ (ユニ) タイプ 1,820
(節・埋木あり)



PYHS-315HAW (床暖房用) 無 目

[規格] 15×102×1,820
[入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束
[定価] 40,600円 / 2 束 1

PSHS-1315HAW (サイド用) 無 目

[規格] 15×102×1,820
[入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束
[定価] 35,200円 / 2 束 1



ヒノキシリッド (丸節) 1 枚板 (O.P.C) タイプ 1,820
(節・埋木あり)



PYHF-7715HAW (床暖房用) 無 目

[規格] 15×102×1,820
[入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束
[定価] 47,300円 / 2 束 1

PSHF-8715HAW (サイド用) 無 目

[規格] 15×102×1,820
[入数] 9 枚 / 1.67㎡ / 1 束
[定価] 41,900円 / 2 束 1



夷守ひなもり (優) 集成 (F.J.L) タイプ 1,820



PYHS-015HAW (床暖房用) 無 目

[規格] 15×104×1,820
[入数] 9 枚 / 1.7㎡ / 1 束
[定価] 58,200円 / 2 束 2

PSHS-1015HAW (サイド用) 無 目

[規格] 15×104×1,820
[入数] 9 枚 / 1.7㎡ / 1 束
[定価] 52,800円 / 2 束 2



ひのき
すぎ
さくら
なら
くり
チーク・ブラック
ウォールナット
けやき
床暖
ひのき
造作材
注意書き
特殊工事用床材


床暖房用 サクラ・ナラ・チーク

【サクラ・ナラはツヤ値7% ツヤ消し塗装】 【チークはツヤ値30~40% ツヤ消し塗装】

通常のフローリングは含水率を12%で仕上げてありますが、床暖房用は7%で仕上げてあります。又、スロープ加工により、板の収縮時に隙間やゴミが目立たず、釘も見えません。【無塗装・自然塗装は特注にて20坪以上より受け承ります】

※サイド用とは、熱源以外の周辺で使用するためのフローリングです。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



NEW サクラ ユニ



1,820

(1cm程度の節あり)

PYBS-315UAW (床暖房用) 無 自

[規格] 15×83×1,820

[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束

[定価] 59,500円 / 2束 1

PSBS-1315UAW (サイド用) 無 自

[規格] 15×83×1,820

[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束

[定価] 56,800円 / 2束 1

Air Wash Series



NEW オーク ユニ (ナラ 特A)



1,820

(1cm程度の節あり・白太あり)

PYRS-215UAW (床暖房用) 無 自

[規格] 15×83×1,820

[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束

[定価] 75,700円 / 2束 1

PSRS-1215UAW (サイド用) 無 自

[規格] 15×83×1,820

[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束

[定価] 73,000円 / 2束 1

Air Wash Series



チーク ユニ たて継ぎ (ユニ) タイプ



1,820

(1cm程度の節あり)

PYTS-1115U (床暖房用) 無 自

[規格] 15×83×1,820

[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束

[定価] 82,500円 / 2束 1

PSTS-1115U (サイド用) 無 自

[規格] 15×83×1,820

[入数] 11枚 / 1.66㎡ / 1束

[定価] 79,800円 / 2束 1



ひのき
すぎ
さら
なら
くり
チーク・ブラック
ウォールナット
けやき
エア・ウォッシュ
サクラ・オーク
床暖
造作材
注意書き
特殊工事用床材