

YUKADAN

- 室内で燃焼しないので、一酸化炭素が発生せず、空気を汚さないクリーンな暖房。
- 床の熱によりダニの発生やカビなどを抑え、アトピーにもなりにくい。
- 輻射放熱式なので、部屋の温度が床から天井までほぼ均一な理想的暖房設備。



POKAPOKA_{kun}

ムク床暖房


フローリングの特長

- 含水率を約7%（通常12%）に仕上げ、熱による収縮・ソリを抑制。
- 床板はムクフローリングなので、ホルマリンなどの有害物質を一切含まず健康的。
- 電気式熱源、温水式熱源のどちらにも使用できますが、温水式や電気式の**小根太タイプには使用しない**で下さい。
- 床暖房対応フローリングは、**スロープ加工（特殊加工）**により板の収縮時に、すき間やゴミが目立たず、釘も見えない。


スロープ加工特長

- すき間が目立たない
- ゴミが目立たない
- 釘が見えない

スロープ加工したフローリング



温度分布の比較

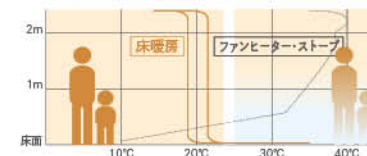

電気式床暖房対応フローリング施工手順

①発熱フィルムを敷き詰める → ②配線工事をする → ③コントローラーと熱源を接続する

④フローリングを施工する → ⑤床暖房システム完成

※合板の捨て貼りを必ずして下さい。捨て貼りは踏み鳴り防止と防湿・断熱の効果があります。

発熱フィルム
日東床暖房対応フローリング
合板(捨て貼り)
根太 断熱材 根太
下地材

施工上の注意

- ①熱源の小根太タイプには絶対使用しないで下さい。(45mm以上の根太に1枚1枚しっかりと固定して下さい)
- ②糊釘併用で施工し、根太に床暖房専用の耐熱性接着剤で固定し、さらに50mm以上のスクリーナーで根太にしっかりと固定して下さい。
- ③サイド用とは、熱源以外の周辺で使用するためのフローリングです。床暖房用と実加工は同じですが、床暖房用(含水率7%)とサイド用(含水率12%)は混用しないようお願い致します。


床暖房用 ひのき

【ツヤ値 10% ツヤ消し塗装】

通常のフローリングは、含水率を12%で仕上げてありますが、床暖房用は含水率7%で仕上げてあります。又、スロープ加工により板の収縮時に隙間やゴミが目立たず釘も見えませんが、**【無塗装・自然塗装は特注にて10坪以上より受け承ります】**

※サイド用とは、熱源以外の周辺で使用するためのフローリングです。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



AW 光触媒塗装品 ORGANIC FLOORING 天然植物油塗料塗装品 無 無塗装対応可 SIAA ISO 2700 ROYALSEK 抗菌製品技術協議会認証製品

床暖用ヒノキシリッド (無節) 1枚板 (O.P.C) タイプ



PYHF-2115-HAW (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 86,500円/2束 SIAA ISO 2700 ROYALSEK	PSHF-4115-HAW (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 83,800円/2束 SIAA ISO 2700 ROYALSEK
PYHF-2115-T (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 85,900円/2束 ORGANIC FLOORING YAKUMI	PSHF-4115-T (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 83,200円/2束 ORGANIC FLOORING YAKUMI

床暖用ヒノキユニ (無節) たて継ぎ (ユニ) タイプ



PYHS-615-HAW (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 54,100円/2束 SIAA ISO 2700 ROYALSEK	PSHS-1615-HAW (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 51,400円/2束 SIAA ISO 2700 ROYALSEK
PYHS-615-T (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 53,400円/2束 ORGANIC FLOORING YAKUMI	PSHS-1615-T (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 50,700円/2束 ORGANIC FLOORING YAKUMI

床暖用ヒノキシリッド (上小節) 1枚板 (O.P.C) タイプ



PYHF-1115-HAW (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 62,200円/2束 SIAA ISO 2700 ROYALSEK	PSHF-3115-HAW (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 59,500円/2束 SIAA ISO 2700 ROYALSEK
PYHF-1115-T (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 61,500円/2束 ORGANIC FLOORING YAKUMI	PSHF-3115-T (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 58,800円/2束 ORGANIC FLOORING YAKUMI

床暖用ヒノキユニ (丸節) たて継ぎ (ユニ) タイプ



PYHS-315-HAW (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 43,300円/2束 SIAA ISO 2700 ROYALSEK	PSHS-1315-HAW (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 40,600円/2束 SIAA ISO 2700 ROYALSEK
PYHS-315-T (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 42,600円/2束 ORGANIC FLOORING YAKUMI	PSHS-1315-T (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 39,900円/2束 ORGANIC FLOORING YAKUMI

床暖用ヒノキシリッド (丸節) 1枚板 (O.P.C) タイプ



PYHF-7715-HAW (床暖房用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 48,700円/2束 SIAA ISO 2700 ROYALSEK	PSHF-8715-HAW (サイド用) 無 [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 46,000円/2束 SIAA ISO 2700 ROYALSEK
PYHF-7715-T (床暖房用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 48,000円/2束 ORGANIC FLOORING YAKUMI	PSHF-8715-T (サイド用) [規格] 15×102×1,820 [入数] 9枚/1.67㎡/1束 [定価] 45,300円/2束 ORGANIC FLOORING YAKUMI

床暖用ヒノキ集成 (無節) 集成 (F.J.L) タイプ



PYHS-015-HAW (床暖房用) 無 [規格] 15×104×1,820 [入数] 9枚/1.7㎡/1束 [定価] 63,600円/2束 SIAA ISO 2700 ROYALSEK	PSHS-1015-HAW (サイド用) 無 [規格] 15×104×1,820 [入数] 9枚/1.7㎡/1束 [定価] 60,900円/2束 SIAA ISO 2700 ROYALSEK
PYHS-015-T (床暖房用) [規格] 15×104×1,820 [入数] 9枚/1.7㎡/1束 [定価] 62,900円/2束 ORGANIC FLOORING YAKUMI	PSHS-1015-T (サイド用) [規格] 15×104×1,820 [入数] 9枚/1.7㎡/1束 [定価] 60,200円/2束 ORGANIC FLOORING YAKUMI

*納期：(受注生産品) 受注後3週間後の出荷となります。 *最低発注ロット：5坪〜 *その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。(西南サクラ・東北カバ・ナラ・チーク等)

床暖房用 サクラ・ナラ・チーク・東北カバ

【サクラ・ナラはツヤ値7% ツヤ消し塗装】 【チークはツヤ値30~40% ツヤ消し塗装】
 通常のフローリングは含水率を12%で仕上げてありますが、床暖房用は7%で仕上げてあります。又、スロープ加工により、板の収縮時に隙間やゴミが目立たず、釘も見えませんが、**【無塗装・自然塗装は特注にて10坪以上より受け承ります】**

※サイド用とは、熱源以外の周辺で使用するためのフローリングです。

※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。



1 T15/W83

AW 光触媒塗装品 ORGANIC FLOORING TARKET 天然植物塗油塗装品 無 無塗装対応可 UV UltraViolet UV 塗装 SIAA ISO 21702 RO-PA&S&E 抗菌製品技術協議会認証製品

床暖用サクラ ユニ



PYBS-315-UAW (床暖房用)		PSBS-1315-UAW (サイド用)		PYBS-315-T (床暖房用)		PSBS-1315-T (サイド用)	
[規格]	15×83×1,820	[規格]	15×83×1,820	[規格]	15×83×1,820	[規格]	15×83×1,820
[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束
[定価]	59,500円 / 2束	[定価]	56,800円 / 2束	[定価]	58,800円 / 2束	[定価]	56,100円 / 2束

(1cm程度の節あり)

床暖用オーク ユニ (ナラ 特A)



PYRS-215-UAW (床暖房用)		PSRS-1215-UAW (サイド用)	
[規格]	15×83×1,820	[規格]	15×83×1,820
[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束
[定価]	78,400円 / 2束	[定価]	75,700円 / 2束

(1cm程度の節あり・白太あり)

PYRS-215-T (床暖房用)		PSRS-1215-T (サイド用)	
[規格]	15×83×1,820	[規格]	15×83×1,820
[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束
[定価]	77,800円 / 2束	[定価]	75,000円 / 2束

床暖用チーク ユニ たて継ぎ (ユニ) タイプ



PYTS-115-U (床暖房用)		PSTS-1115-U (サイド用)		PYTS-115-T (床暖房用)		PSTS-1115-T (サイド用)	
[規格]	15×83×1,820	[規格]	15×83×1,820	[規格]	15×83×1,820	[規格]	15×83×1,820
[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束
[定価]	85,200円 / 2束	[定価]	82,500円 / 2束	[定価]	84,500円 / 2束	[定価]	81,800円 / 2束

(1cm程度の節あり)

床暖用東北カバ桜 ユニ (特A)



PYKS-915-UAW (床暖房用)		PSKS-1915-UAW (サイド用)	
[規格]	15×83×1,820	[規格]	15×83×1,820
[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束
[定価]	67,600円 / 2束	[定価]	64,900円 / 2束

(多少の節とカスリあり)

PYKS-915-T (床暖房用)		PSKS-1915-T (サイド用)	
[規格]	15×83×1,820	[規格]	15×83×1,820
[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束	[入数]	11枚 / 1.66㎡ / 1束
[定価]	66,900円 / 2束	[定価]	64,200円 / 2束

*納期：(受注生産品) 受注後3週間後の出荷となります。 *最低発注ロット：5坪～ *その他製品の対応も致しますので、ご相談下さい。